



# Puertas de garaje RollMatic

Puerta de garaje enrollable Rollmatic, puerta enrollable con guías al techo RollMatic OD con generación de automatismos 4 para puerta de garaje

**HÖRMANN**



## ÍNDICE

- 6 Buenos argumentos para Hörmann
- 12 Vistas de la puerta
- 16 Colores
- 20 Puerta enrollable RollMatic
- 25 Puerta enrollable exterior RollMatic
- 26 Puerta corredera de techo RollMatic OD
- 31 Puertas peatonales laterales
- 32 Complementos para automatismos
- 36 Medidas y datos técnicos

Las puertas reproducidas están dotadas en parte de equipamientos especiales y no corresponden siempre a la versión estándar.

Por motivos técnicos de impresión, los colores y acabados representados en las ilustraciones no son vinculantes.

Copyright. Prohibida la reproducción íntegra o parcial sin nuestra autorización. Reservado el derecho a modificación.

◀ Puerta de garaje enrollable en aluminio blanco RAL 9006 y puerta de entrada de aluminio ThermoSafe de Hörmann, modelo 860 en aluminio blanco RAL 9006

## De aplicación universal

Las puertas enrollables y puertas correderas de techo se abren de forma vertical y no requieren mucho espacio en el garaje. Gracias a su principio constructivo proporcionan el máximo espacio, tanto en el interior como delante del garaje. No importa la forma que tenga el hueco del garaje para el montaje: rectangular, biselado, con arco segmentado o de medio punto.

Con la puerta de garaje enrollable RollMatic, la zona del techo queda libre para lámparas o almacenamiento adicional. Para situaciones de montaje con dintel reducido o anclajes laterales pequeños, RollMatic también está disponible como puerta enrollable exterior.

La puerta corredera de techo de garaje RollMatic OD convence por el reducido dintel necesario y es ideal para la modernización de lugares con espacio limitado.





“Un buen nombre hay que ganárselo con su trabajo.”


August Hörmann

Fiel a los planteamientos del fundador de la empresa, la marca Hörmann se ha convertido en la actualidad en una garantía de calidad. Con más de 80 años de experiencia en la construcción de puertas y automatismos, y más de 20 millones de puertas y automatismos vendidos, la empresa familiar se ha convertido en el líder europeo del sector. Gracias a ello, se sentirá tranquilo y seguro a la hora de comprar una puerta de garaje enrollable o una puerta corredera de techo de garaje de Hörmann.



## 1 Made in Germany

Hörmann desarrolla y produce todos los componentes para puertas y automatismos: así están **completamente adaptados entre sí**. Y, para su seguridad, han sido **comprobados y certificados** por reconocidos institutos independientes. Se producen en Alemania según el sistema de gestión de calidad DIN ISO 9001 y cumplen todos los requisitos de la norma europea EN 13241-1. Nuestro equipo de I+D altamente cualificado trabaja intensamente en la creación de nuevos productos, así como en el desarrollo y la optimización de detalles. De esta forma se obtienen patentes y ventajas competitivas en el mercado.

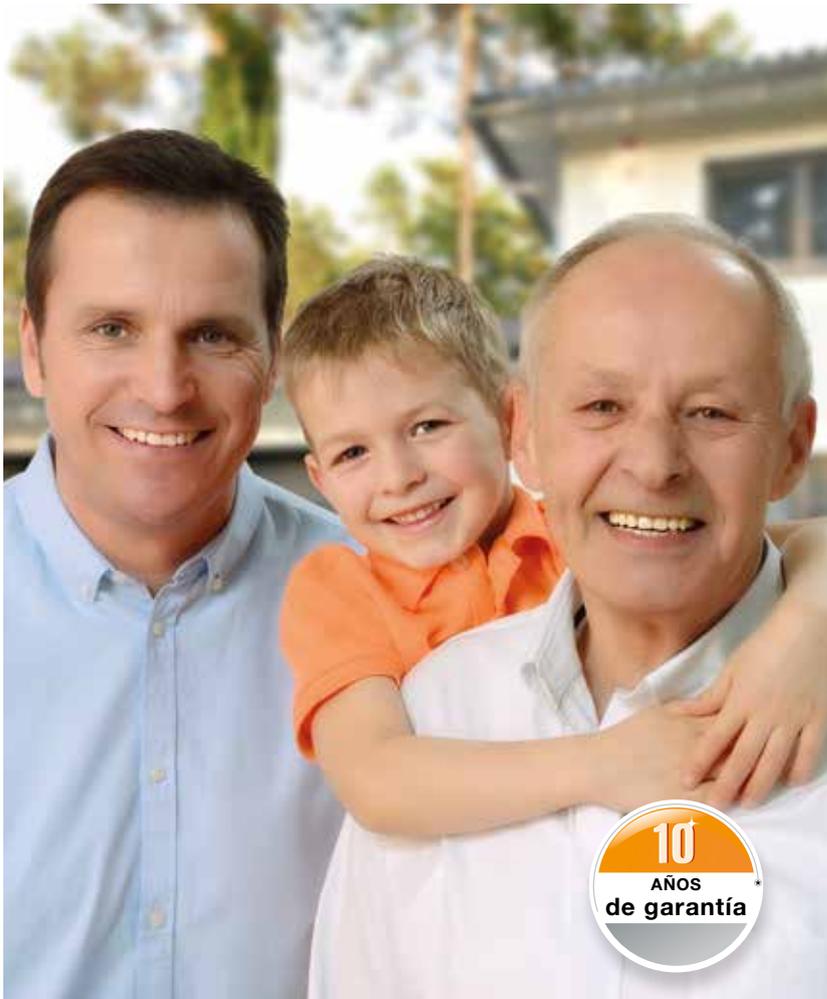

## 2 Calidad de marca para generaciones

Mediante pruebas de larga duración en condiciones reales se logran productos perfeccionados que se pueden fabricar en serie con la calidad de Hörmann. Por este motivo, y gracias a las excelentes soluciones técnicas, así como a un estricto control de calidad, Hörmann le concede **10 años de garantía para todas las puertas de garaje enrollables RollMatic y puertas correderas de techo de garaje RollMatic OD, así como 5 años de garantía para los automatismos Hörmann.\***

\* Para detalles sobre las condiciones de garantía ver: [www.hoermann.com](http://www.hoermann.com)

## 3 Con vista al futuro

Hörmann se preocupa por el medio ambiente. Por este motivo, la empresa cubre **el 100 % de su consumo energético con corriente ecológica.** Junto con un sistema de gestión energética certificado e inteligente, el envío con emisiones neutras de CO<sub>2</sub> y el reciclaje de materiales reciclables, **se ahorran al año más de 40000 toneladas de CO<sub>2</sub>.** Además, Hörmann ofrece productos para una construcción sostenible.



## 4 Compensación fiable del peso



**Solo de Hörmann**

Puerta de garaje enrollable con técnica de muelles de tracción

Un **sistema de compensación del peso de la puerta integrado** en los carriles-guía ayuda al automatismo en la apertura y cierre de la puerta y **contribuye así al cuidado del sistema del automatismo**. El paquete de muelles múltiple y los cables metálicos dobles aseguran la hoja contra caídas en cualquiera de sus posiciones. En caso de emergencia, la puerta puede manejarse fácilmente con la mano. Para ello la puerta enrollable no requiere ninguna manivela.

## 5 Desconexión automática segura

Gracias a sus **automatismos con arranque y parada suave de serie**, las puertas RollMatic son especialmente suaves y silenciosas. Con su sistema de compensación de peso y la **fiable desconexión automática**, la puerta se detiene inmediatamente al detectar un obstáculo. Para más protección y seguridad recomendamos el montaje de una célula fotoeléctrica que funciona sin contacto.



## 6 Puerta enrollable compacta

Las puertas enrollables RollMatic son la mejor elección **cuando el techo de su garaje deba quedar libre** o cuando su garaje sea demasiado pequeño para una puerta corredera de techo o una puerta seccional. La persiana de la puerta enrollable **se enrolla de forma compacta en el dintel** de la abertura de la puerta y usted podrá utilizar la zona del techo para lámparas o almacenamiento adicional. En situaciones de montaje con anclajes laterales pequeños, la puerta RollMatic también está disponible como **puerta enrollable exterior para montar delante del hueco del garaje**.



## 7 Puerta corredera de techo con ahorro de espacio

Las puertas correderas de techo RollMatic OD resultan muy apropiadas para garajes con **muy poco dintel**. La persiana se guía hasta el techo por unos carriles-guía estrechos. Gracias al montaje lateral del automatismo, la RollMatic OD **necesita un dintel de solo 60 mm** y se ahorra mucho espacio.



## 8 Seguridad certificada



Solo de Hörmann



El sistema de radiofrecuencia bidireccional BiSecur es una **tecnología orientada al futuro** para el accionamiento cómodo y seguro de automatismos para puertas de garaje y portones de entrada, automatismos para puertas, iluminación y más. Con un alcance estable y libre de interferencias, el procedimiento de codificación BiSecur, desarrollado por Hörmann para ofrecer la máxima seguridad, le da la certeza de que la señal de radiofrecuencia no podrá ser copiada por terceros. Comprobado y certificado por los expertos en seguridad de la Universidad Ruhr-Bochum e institutos de prueba independientes.



Vea el cortometraje "BiSecur – Sistema de radiofrecuencia con seguridad certificada" en: [www.hormann.es/videos](http://www.hormann.es/videos)

## 9 Perfectamente adaptado

**Todos los automatismos, receptores y elementos de mando BiSecur son compatibles al 100 %.**

De esta forma, con solo pulsar un botón en el emisor manual o el pulsador vía radiofrecuencia, se puede manejar el portón de entrada o la puerta del garaje, además de cerrojos de puertas de entrada a vivienda, automatismos de puerta y otros dispositivos con receptores BiSecur. Los elementos de mando BiSecur también son compatibles con todos los automatismos Hörmann con radiofrecuencia de 868 MHz (año de fabricación 2003 – 06/2012) (no es posible consultar la posición de la puerta). **La interfaz HCP\* de serie de los automatismos de Hörmann SupraMatic 4 y ProMatic 4 le permite hacer mucho más.** De esta forma, se pueden interconectar de forma sencilla todos los automatismos de Hörmann para portones de entrada y puertas de garaje con sistemas externos Smart Home.

\* HCP = Hörmann Communication Protocol



# 10 Consulta de puerta cómoda

**Ya no deberá salir nunca más con mal tiempo** para comprobar si está cerrada la puerta. Con una pulsación, los colores del LED en el emisor manual HS 5 BS o del pulsador interior FIT 5 BS le mostrarán la posición de la puerta de **su** puerta corredera de techo RollMatic OD. Y, con una pulsación\* adicional, podrá cerrar la puerta si así lo desea. Controlar su puerta no podrá ser más fácil y cómodo.

\* Si se desea accionar sin que la puerta se encuentre al alcance de la vista, se requiere una célula fotoeléctrica adicional.

# 11 Manejo de aplicación inteligente

## Hörmann BlueSecur

Use su smartphone de forma sencilla como emisor manual. **Con la aplicación BlueSecur de Hörmann podrá manejar cómodamente la puerta enrollable con guías al techo RollMatic OD o la puerta de entrada a vivienda mediante Bluetooth\*\*.** Y para los miembros de la familia, se pueden transferir otras autorizaciones de usuario\*\*\* de forma permanente o con duración limitada a sus smartphones. De este modo, cada miembro de la familia siempre tiene su propio “abrepuertas” en el smartphone.

\*\* En combinación con receptor Bluetooth Hörmann interno u opcional

\*\*\* En caso necesario, se requieren compras adicionales (compras dentro de la aplicación) en AppStore o Google Play



Indicación en el emisor manual HS 5 BS

- 1** La puerta está abierta
- 2** La puerta está cerrada

## Se adapta perfectamente a su casa

Para que la puerta quede perfectamente integrada en la arquitectura de su casa, tanto la puerta enrollable RollMatic como la puerta corredera de techo RollMatic OD están disponibles en diversas versiones. Para un aspecto visual natural de la puerta, escoja una de las dos imitaciones de madera con acabado Decograin o Decopaint. Para un aspecto especialmente elegante de la puerta, se recomienda el color antracita metalizado Noir 2100 Sablé. O decídase por uno de los 12 colores de puerta preferenciales. Por supuesto, también le ofrecemos puertas peatonales laterales a juego.





## VISTAS DE LA PUERTA

► Puerta de garaje enrollable y puerta peatonal lateral en blanco tráfico RAL 9016





▼ Puerta enrollable exterior en gris luminoso RAL 7035



▲ Puerta corredera de techo RollMatic OD en gris antracita RAL 7016

◀ Puerta de garaje enrollable en blanco tráfico RAL 9016 y puerta de entrada de aluminio ThermoSafe de Hörmann, modelo 413 en blanco tráfico RAL 9016

## Aspecto armónico de conjunto

A diferencia de los perfiles acanalados de otros fabricantes, la superficie lisa de los perfiles de aluminio desprende un carácter moderno y elegante. Además, la puerta es fácil de limpiar gracias a su superficie que está provista de una imprimación de alta calidad tanto en el interior como en el exterior. Sin incremento de precio, Hörmann le ofrece todos los elementos de la puerta en el color que prefiera: la persiana, el carril-guía, la tarja de dintel y el revestimiento del eje de enrollamiento forman así una unidad con un aspecto armónico. El perfil hueco está relleno de forma homogénea de espuma dura PU para un movimiento de puerta más suave.



### Tener en cuenta:


Todos los colores según los colores RAL correspondientes.

Por razones técnicas de impresión, no son vinculantes los colores ni los acabados reproducidos. Pida a su distribuidor especializado de Hörmann que le asesore.

Las propiedades técnicas y los sistemas de pintura utilizados de todas las puertas enrollables de Hörmann se corresponden con el nivel actual de la técnica. Las huellas de presión y desgaste vienen condicionadas por el tipo de construcción y son inevitables. No perjudican al funcionamiento ni a la durabilidad de la puerta enrollable.

- 1 Vista de perfil del interior de la puerta en puertas enrollables interiores (véase a partir de la página 20) y puertas enrollables con guías al techo (véase a partir de la página 26), lado exterior de la puerta en puertas enrollables exteriores (véase a partir de la página 25)
- 2 Vista de perfil del exterior de la puerta en puertas enrollables interiores (véase a partir de la página 20) y puertas enrollables con guías al techo (véase a partir de la página 26), lado interior de la puerta en puertas enrollables exteriores (véase a partir de la página 20)

## 12 colores al mismo precio

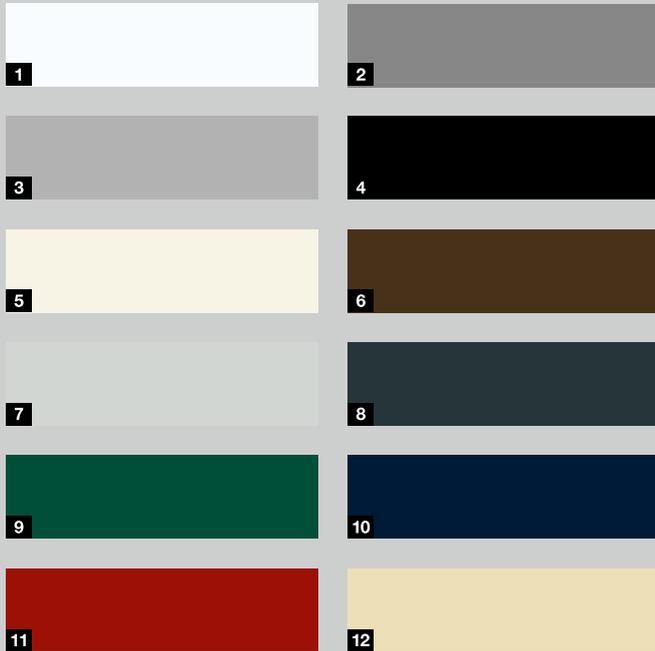


- 1 RAL 9016 Blanco tráfico
- 2 RAL 9007 Aluminio gris
- 3 RAL 9006 Aluminio blanco
- 4 RAL 9005 Negro intenso
- 5 RAL 9001 Blanco crema
- 6 RAL 8028 Marrón tierra
- 7 RAL 7035 Gris luminoso
- 8 RAL 7016 Gris antracita
- 9 RAL 6005 Verde musgo
- 10 RAL 5011 Azul acero
- 11 RAL 3003 Rojo rubí
- 12 RAL 1015 Marfil claro

## Perfiles acristalados **13**

Así la luz natural entra en su garaje. Los perfiles acristalados de material sintético están dispuestos en todo el ancho del perfil. El número de perfiles acristalados varía en función del ancho de la puerta. Cada puerta puede equiparse con un máximo de diez perfiles acristalados.

## Rejillas de ventilación **14**

La ventilación de su garaje mejora el clima ambiental y evita la formación de moho. Las rejillas de ventilación de material sintético de larga vida útil están dispuestas en todo el ancho del perfil. Cada puerta puede equiparse con un máximo de diez perfiles.

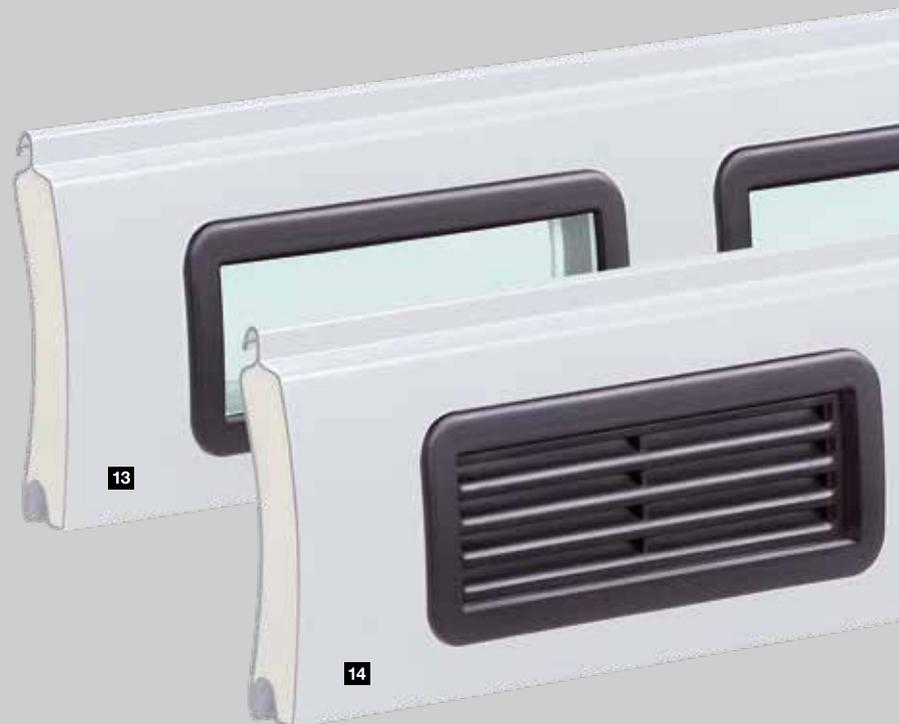

# Acabados Decograin

Los dos acabados Decograin Golden Oak y Rosewood convencen por su aspecto imitación madera casi natural. Gracias a la protección antiabrasión especial de la superficie, el recubrimiento de lámina de material sintético resistente a los rayos UVA permanece intacto durante mucho tiempo. El acabado Decograin no está disponible para puertas enrollables exteriores.



**Tener en cuenta:**

Por razones técnicas de impresión, no son vinculantes los colores ni los acabados reproducidos. Pida a su distribuidor especializado de Hörmann que le asesore.

## Puerta enrollable RollMatic

**Montaje en el hueco**


Perfil y carriles-guía en Decograin, tarja de dintel en el color base del acabado, así como tarjas de dintel adicionales en Decograin (véase la página 24).



## Puerta enrollable RollMatic

**Montaje detrás del hueco**


Perfil en Decograin, tarja de dintel y carriles-guía en el color base del acabado



## Puerta corredera de techo RollMatic OD

**Montaje en el hueco o detrás del hueco**


Perfil en Decograin, tarja de dintel y carriles-guía en el color base del acabado



- 1 Vista de perfil del lado interior de la puerta en marrón
- 2 Vista de perfil del lado exterior de la puerta en Decograin Golden Oak
- 3 Decograin Golden Oak
- 4 Decograin Rosewood



# Acabados Decopaint

Los acabados decorativos Decopaint Golden Oak y Rosewood son la alternativa económica a los acabados Decograin. Los perfiles se lacan en el lado interior y exterior en aspecto imitación madera. Con el color Noir 2100 Sablé, el lacado se lleva a cabo en un elegante antracita metalizado.

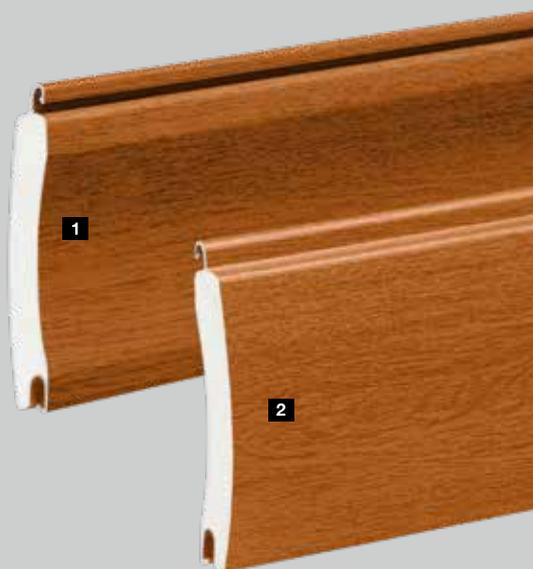

Puerta enrollable RollMatic /  
puerta corredera de techo RollMatic OD

Perfil en Decopaint, tarja de dintel y carriles-guía  
en el color base del acabado

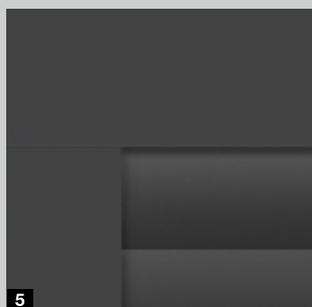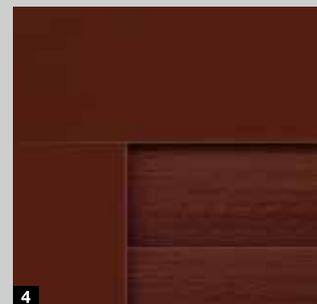

- 1 Vista de perfil del interior de la puerta en puertas enrollables interiores (véase a partir de la página 20) y puertas enrollables con guías al techo (véase a partir de la página 26), lado exterior de la puerta en puertas enrollables exteriores (véase a partir de la página 25) en Decopaint Golden Oak
- 2 Vista de perfil del exterior de la puerta en puertas enrollables interiores (véase a partir de la página 20) y puertas enrollables con guías al techo (véase a partir de la página 26), lado interior de la puerta en puertas enrollables exteriores (véase a partir de la página 25) en Decopaint Golden Oak
- 3 Decopaint Golden Oak
- 4 Decopaint Rosewood
- 5 Antracita metalizado Noir 2100 Sablé

## Detalles perfectamente adaptados entre sí



La puerta enrollable RollMatic está llena de detalles innovadores con un único objetivo: ofrecerle seguridad y confort. Desde su montaje sencillo hasta sus perfeccionadas patentes de seguridad, este concepto es un elemento común en todos los aspectos del producto.





**Solo de Hörmann**

Técnica de muelles de tracción

### 1 Eje de enrollamiento bien protegido

El revestimiento de serie del eje de enrollamiento evita de forma práctica la introducción de las manos en el tambor. Además, protege la cortina contra daños y suciedad cuando la puerta está abierta. Para las puertas en color o puertas con acabado Decograin, el revestimiento se ha llevado a cabo a juego con la persiana. Para las puertas Decopaint, el revestimiento se suministra en el color base de la puerta.



**Solo de Hörmann**

Anillos de rodamiento resistentes a la abrasión

### 2 Técnica de muelles de tracción con sistema de muelle dentro de muelle

Las puertas enrollables RollMatic de Hörmann con muelles de tracción dobles y cables metálicos dobles aseguran la hoja contra caídas, en todas las posiciones. El sistema patentado de muelle dentro de muelle y la envoltura de protección transparente impiden que los muelles salgan despedidos al partirse, de modo que nadie sufra lesiones.

### 3 Anillos de rodamiento resistentes a la abrasión

Gracias al uso de materiales resistentes a la abrasión se reduce la huella de los anillos de rodamiento en los perfiles superiores de la persiana.



### 4 Ganchos antitormenta de serie

Incluso en caso de altas cargas de viento (hasta clase 4), la puerta RollMatic de Hörmann no cede. Los ganchos antitormenta incluidos de serie en los extremos de los perfiles sostienen firmemente la puerta en las guías. Una ventaja adicional es la protección antiintrusión adicional.



### 5 Fácil de montar

Las puertas enrollables RollMatic se montan de forma rápida y sencilla por un socio especialista de Hörmann. Los carriles-guía laterales, la tarja de dintel y el automatismo se atornillan a las paredes del garaje y al dintel. A continuación, el automatismo desliza la cortina mediante correas por el eje de enrollamiento.

### Rango de medidas

Ancho máx. 6000 mm  
Alto máx. 3100 mm



## Automatismo de serie, montado fuera del revestimiento y de fácil mantenimiento

- De serie con un emisor manual HSE 4 BS de 4 pulsadores
- Cierre automático\*\* ajustable
- Desbloqueo de emergencia de serie mediante cable de tracción
- La función de desconexión automática detiene el funcionamiento de la puerta de inmediato en caso de obstáculos
- La función de arranque y parada suaves ofrece un funcionamiento silencioso y aumenta la vida útil
- Menor consumo de corriente

## Cuadro de maniobra

- Carcasa separada con pulsadores
- Iluminación integrada



Emisor manual HSE 4 BS de serie, acabado rugoso negro con tapas de material sintético



### Automatismo de serie

Receptor Bluetooth	-
Conexión bus HCP	-
Ciclos por día / hora	25 / 10
Fuerza de tracción y de presión	650 N
Fuerza máxima	800 N
Velocidad de apertura máx.	11 cm/s

\* Para detalles sobre las condiciones de garantía ver: [www.hoermann.com](http://www.hoermann.com)

\*\* Se requiere célula fotoeléctrica



## Equipamiento adicional

### Desbloqueo de emergencia desde el exterior opcional **1**

Para garajes sin acceso secundario le ofrecemos el desbloqueo de emergencia para abrir su puerta de garaje desde el exterior en caso de emergencia (por ejemplo, en caso de fallo de corriente).



### Acumulador de emergencia opcional **2**

Con esta alimentación de emergencia puede cubrir cortes de corriente de hasta 18 horas y un máx. de 5 accionamientos de puerta. El acumulador de emergencia se vuelve a cargar durante el funcionamiento normal.



### Alarma acústica opcional **3**

El tono agudo de la alarma, con una potencia de 110 dB(A), disuade a los invitados no deseados de forma eficiente en sus intentos de entrar.

### Puerta de accionamiento manual con bloqueo de puerta manual

Gracias a la compensación de muelles de tracción de apoyo, las puertas de garaje enrollables de Hörmann pueden abrirse y cerrarse fácilmente con la mano desde el interior y el exterior. Desde el exterior con el tirador **4**, desde el interior mediante una cadena de tracción **5**.



**Solo de Hörmann**

Técnica de muelles de tracción

## Equipamiento adicional

### Perfil inferior inclinado

La solución en caso de terrenos desnivelados: el perfil inferior de remate inclinado de aluminio compensa diferencias de altura (máx. 300 mm) en todo el ancho de la puerta. El perfil se monta sin dificultad: simplemente se atornilla a la cortina empotrada.

El perfil de remate se suministra de serie con imprimación electrostática en negro intenso (similar a RAL 9005). Si así lo desea, el perfil de remate **1** también puede suministrarse a juego con el color de la puerta.

### Tarja de dintel adicional

La tarja adicional **2** brinda más estabilidad a la tarja de dintel en la variante de montaje dentro o detrás del hueco si la tarja de dintel se ve en el hueco. Así forma un remate del dintel armónico evitando que se vean huecos de montaje. Esta tarja de dintel adicional está disponible en el color de la puerta o en acabado Decograin.

### Set de compensación para el montaje

En caso de paredes desiguales, el set opcional de compensación **3** le facilita el montaje de la puerta enrasada. Esto supone una ventaja especialmente en el caso de reformas o en estructuras de madera.

Encontrará más información en la guía técnica en [www.hoermann.de](http://www.hoermann.de).






# Puerta enrollable exterior

La solución para situaciones de montaje sin anclaje interior

Para garajes con un dintel reducido o anclajes laterales pequeños, la puerta enrollable exterior RollMatic está disponible como versión exterior para montar delante del hueco del garaje. La puerta enrollable exterior se suministra como paquete completo con un automatismo óptimamente adaptado a la puerta. Para un aspecto uniforme y armónico de la puerta, los carriles-guía y el cubretambor se suministran en el color de la puerta o Decopaint en el tono de base del acabado.

## 1 Posición variable del automatismo

En función de la situación de montaje, el automatismo de la puerta enrollable exterior puede colocarse a elección a la izquierda o a la derecha. El revestimiento del eje de enrollamiento es 100 mm más ancho en este lugar y cubre el automatismo protegiéndolo de las influencias meteorológicas y evitando el acceso por terceros.

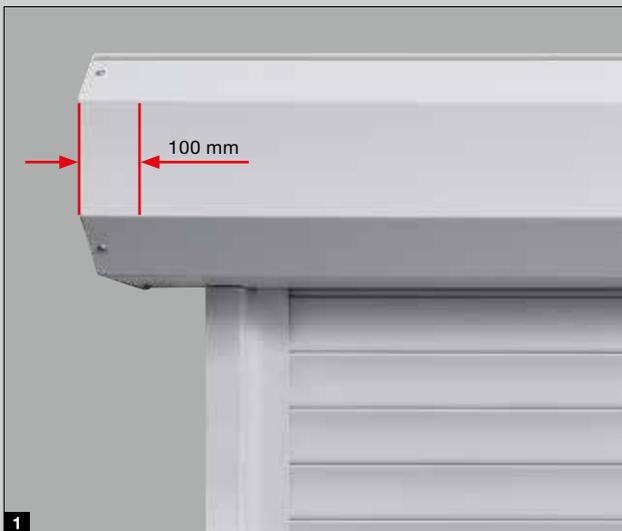

## 2 Revestimiento de los muelles de tracción con ventanas de visión

Las ventanas de visión en el revestimiento de los muelles le permiten controlar si la guía de cable o los muelles siguen operativos. Así estará seguro incluso después de muchos años.



## 3 Desbloqueo asegurado

Con el cable de tracción manual puede desbloquear el automatismo cómodamente desde el interior. Así, en caso de fallo de corriente, puede abrir fácilmente la puerta desde el interior. De manera opcional, también recibirá el desbloqueo asegurado para montar en la pared exterior en una carcasa que se puede cerrar. Para más información, ver la página 23.

## La puerta de garaje que ahorra espacio, ideal para reformas



La construcción plana de la puerta corredera de techo RollMatic OD permite su montaje en garajes con espacio muy limitado.





### 1 Movimiento de puerta suave

Las ruedas-guía dobles guían la persiana por el techo de forma suave y uniforme. Los delgados carriles-guía de aluminio están unidos por desvíos angulares estables de radios pequeños. Gracias a esta construcción compacta, la puerta corredera de techo RollMatic OD requiere tan solo un dintel de 60 mm.



### 2 Un buen sellado

Gracias al soporte de rodillos plegables especial la puerta se cierra prácticamente por completo en la zona del dintel. La junta labial elástica en la zona del dintel y las juntas de cepillo en los carriles-guía protegen de lluvia torrencial (clase 2). El perfil inferior flexible EPDM nivela las irregularidades del suelo y sella el borde inferior de la puerta.



### 3 Compensación de peso integrada

Los paquetes de muelles múltiples compensan el peso de la persiana de forma óptima en cualquier situación. Así se cuida la mecánica del automatismo y se garantiza, juntamente con la desconexión automática del automatismo, el manejo seguro de la puerta. El sistema paracaídas integrado protege también la puerta contra caídas en caso de una posible rotura del cable.



### 4 Ahorro de espacio en el montaje del automatismo

Los carriles del automatismo se pueden montar a elección a la derecha o a la izquierda de los carriles-guía horizontales. Con este sistema compacto de construcción no se necesita dintel adicional. (La ilustración muestra el automatismo SupraMatic opcional)

### Montaje variable

Los carriles-guía verticales y la tarja de dintel se suministran de serie en el color de la puerta. Así la puerta también se puede montar parcial o completamente en el hueco.

### Rango de medidas

Ancho máx. 3500 mm

Alto máx. 3000 mm

Encontrará más información en las páginas 38 / 39.

# SupraMatic 4

## Velocidad de apertura de puerta suprema y funciones adicionales inteligentes

- Velocidad de apertura\* un 40 % mayor de hasta 20 cm/s
- Manejo inteligente a través de la aplicación BlueSecur
- Cómoda ventilación del garaje
- Iluminación LED hasta 3 veces más luminosa\*
- Programación sencilla mediante indicador doble de 7 segmentos
- Carcasa del automatismo en acero de alta calidad
- Conexión con sistemas Smart Home a través de interfaz HCP incorporada de serie
- Consumo eléctrico reducido de 1 W en modo standby




**BiSecur**

Emisor manual de 4 pulsadores  
HSE 4 BS de serie, acabado rugoso  
negro con tapas cromadas

Automatismos para puertas de garaje	SupraMatic E
Receptor Bluetooth	integrado, activable y desactivable
Conexión bus HCP	integrada
Ciclos por día/hora	25 / 10
Fuerza de tracción y de presión	650 N
Fuerza máxima	800 N
Velocidad de apertura máx.	20 cm/s
Iluminación	20 LED

**Bluetooth** **Hörmann BlueSecur**

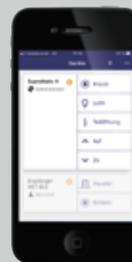

Receptor Bluetooth de serie para manejo mediante smartphone a través de la aplicación BlueSecur de Hörmann

\* En comparación con la serie 3 de ProMatic

# ProMatic 4

## Calidad prémium a un precio atractivo

- Velocidad de apertura\* un 20 % mayor de hasta 17 cm/s
- Cómoda ventilación del garaje
- Iluminación LED hasta 2 veces más luminosa\*
- Conexión con sistemas Smart Home a través de interfaz HCP incorporada de serie
- Consumo eléctrico reducido de 1 W en modo standby



**BiSecur**

Emisor manual de 4 pulsadores  
HSE 4 BS de serie, acabado rugoso  
negro con tapas de material sintético

Automatismos para puertas de garaje	ProMatic 4
Receptor Bluetooth	Opcional (HET-BLE)
Conexión bus HCP	integrada
Ciclos por día / hora	25 / 10
Fuerza de tracción y de presión	600 N
Fuerza máxima	750 N
Velocidad de apertura máx.	17 cm/s
Iluminación	10 LED

## Equipamiento adicional

Acumulador de emergencia HNA para automatismos para puertas de garaje ProMatic y SupraMatic **1**



La alimentación de emergencia cubre cortes de electricidad de hasta 18 horas y un máximo de 5 accionamientos de puerta. La recarga se realiza durante el funcionamiento normal.

Desbloqueo de emergencia **2**

En garajes sin un segundo acceso le recomendamos utilizar una cerradura de desbloqueo de emergencia adicional. El discreto bombín redondo (no integrable en la instalación de cierre de la casa) desbloquea la puerta de garaje y ya podrá abrirla sin problemas en caso de emergencia.

Tarjas para reformas **3**

Con las tarjas opcionales para reformas, la puerta se monta en el intradós y al mismo tiempo se cubren las feas ranuras del dintel y de la zona del intradós. Así se evitan trabajos de albañilería o revoque.

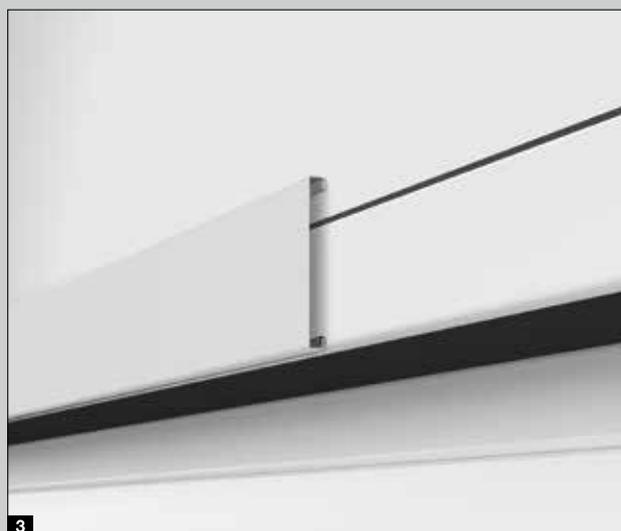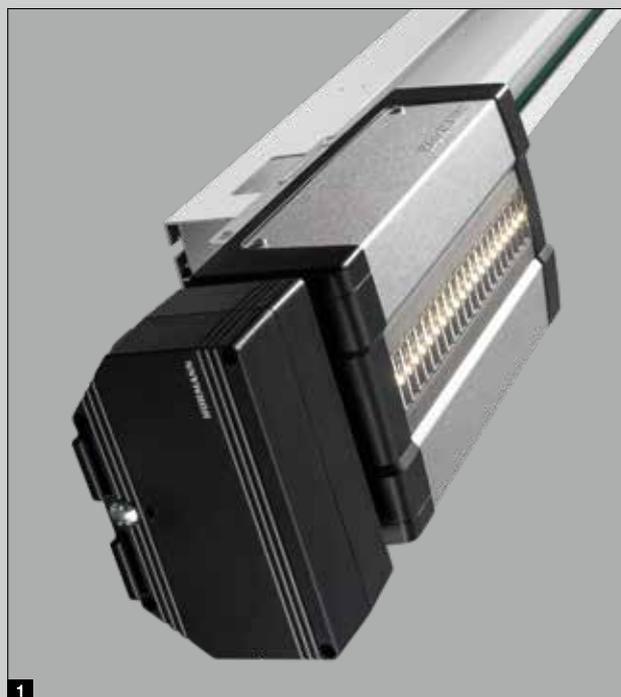

## La puerta peatonal lateral adecuada para cada puerta RollMatic

En Hörmann, el papel de la puerta peatonal lateral no es secundario, pues únicamente cuando la puerta está perfectamente adaptada es cuando cuadra la impresión final. Por ello, la puerta peatonal lateral NT 60 está disponible en todos los acabados y colores. La estructura de marcos de aluminio de 60 mm de alta calidad forma el marco ideal para el relleno de la puerta peatonal; se fija de serie con junquillos.



Vista exterior



Vista interior con bisagra de serie



Bisagra opcional oculta para una puerta de aspecto elegante



Juego de manillera de serie

Encontrará más información en las páginas 40 / 41.

## Para una mayor comodidad

Los complementos para automatismos Hörmann convencen por su tecnología innovadora, su diseño exclusivo y su 100 % de compatibilidad, la combinación ideal para quienes valoren la perfección.

¿Desea tener el máximo confort?

Tenemos el elemento de mando adecuado para cada deseo y necesidad: elegante emisor manual, pulsador estacionario vía radiofrecuencia o estilizado pulsador interior vía radiofrecuencia; escoja su favorito.







**Emisor manual HS 5 BS**

4 pulsadores de función más pulsador de consulta

- 1 acabado brillante negro o blanco
- 2 Acabado rugoso negro mate

**Emisor manual HS 4 BS**

4 pulsadores de función

- 3 Acabado rugoso negro mate

**Emisor manual HS 1 BS**

1 pulsador de función,

- 4 Acabado rugoso negro mate



**Emisor manual HSE 1 BS**

1 pulsador de función, incl. anilla para llavero

- 5 Acabado rugoso negro mate

**Emisor manual HSE 4 BS**

4 pulsadores de función, incl. anilla para llavero

- 6 Acabado rugoso negro mate con tapas de material sintético o cromadas



- 7 Acabado brillante con tapas cromadas en los colores: negro, blanco, gris antracita, Frozen Grey, Classic Grey, carbón, plata

■ **NOVEDAD** a partir de otoño de 2020

(ilustr. de izq. a der.)

**8 Emisor manual HSD 2-A BS**

Aspecto aluminio, 2 pulsadores de función, también utilizable como llavero

**9 Emisor manual HSP 4 BS**

4 pulsadores de función, con bloqueo de emisión, incl. anilla

**10 Emisor manual HSZ 1 BS**

1 pulsador de función, para insertar en el encendedor del automóvil





**Pulsador codificado  
vía radiofrecuencia  
FCT 3 BS**

Para 3 funciones, con pulsadores iluminados y tapa abatible, es posible con montaje empotrado y saliente, carcasa de material sintético en gris luminoso RAL 7040 (también se puede adquirir con 10 funciones y tapa abatible, pintado en aluminio blanco RAL 9006)



**Pulsador transpondedor  
TTR 1000-1**

Para 1 función, para 1000 llaves programables, 1 llave y 1 tarjeta incluidas en el volumen de suministro (unidades adicionales bajo pedido), carcasa de cinc modelada a presión en aluminio blanco RAL 9006



**Lector dactilar  
por radiofrecuencia  
FFL 25 BS**

Para 2 funciones, hasta 25 huellas dactilares con tapa abatible, es posible con montaje empotrado y saliente, carcasa de material sintético pintada en aluminio blanco RAL 9006



**Pulsador codificado  
CTP 3-1**

Para 3 funciones, con inscripción iluminada y superficie táctil en negro, carcasa de cinc modelada a presión en aluminio blanco RAL 9006



**Pulsador interior  
por radiofrecuencia  
FIT 5 BS**

4 pulsadores de función más pulsador de consulta, carcasa de material sintético en blanco puro RAL 9010



**Pulsador codificado  
CTV 3-1**

Para 3 funciones, especialmente robusto gracias a teclado de metal, carcasa de cinc modelada a presión en aluminio blanco RAL 9006 con panel de acero inoxidable



**Pulsador interior  
por radiofrecuencia  
FIT 2-1 BS**

Para 2 funciones, posibilidad de conexión de máx. 2 elementos de mando mediante cable, p. ej., Contactor de llave, carcasa de material sintético en blanco puro RAL 9010



**Lector dactilar  
FL 150**

Para 2 funciones, control mediante huella dactilar, se pueden memorizar hasta 150 huellas dactilares, carcasa de cinc modelada a presión en aluminio blanco RAL 9006 con panel de acero inoxidable



**Pulsador interior  
IT 1b-1**

Pulsador grande e iluminado para abrir cómodamente la puerta, carcasa de material sintético en blanco puro RAL 9010



**Contactador de llave**


- 1 STUP 50**
- 2 STAP 50**

En versión empotrada y saliente, incl. 3 llaves, carcasa de cinc modelada a presión en aluminio blanco RAL 9006 con panel de acero inoxidable



## Puerta enrollable exterior

Montaje delante del hueco, vista del lado de anclaje

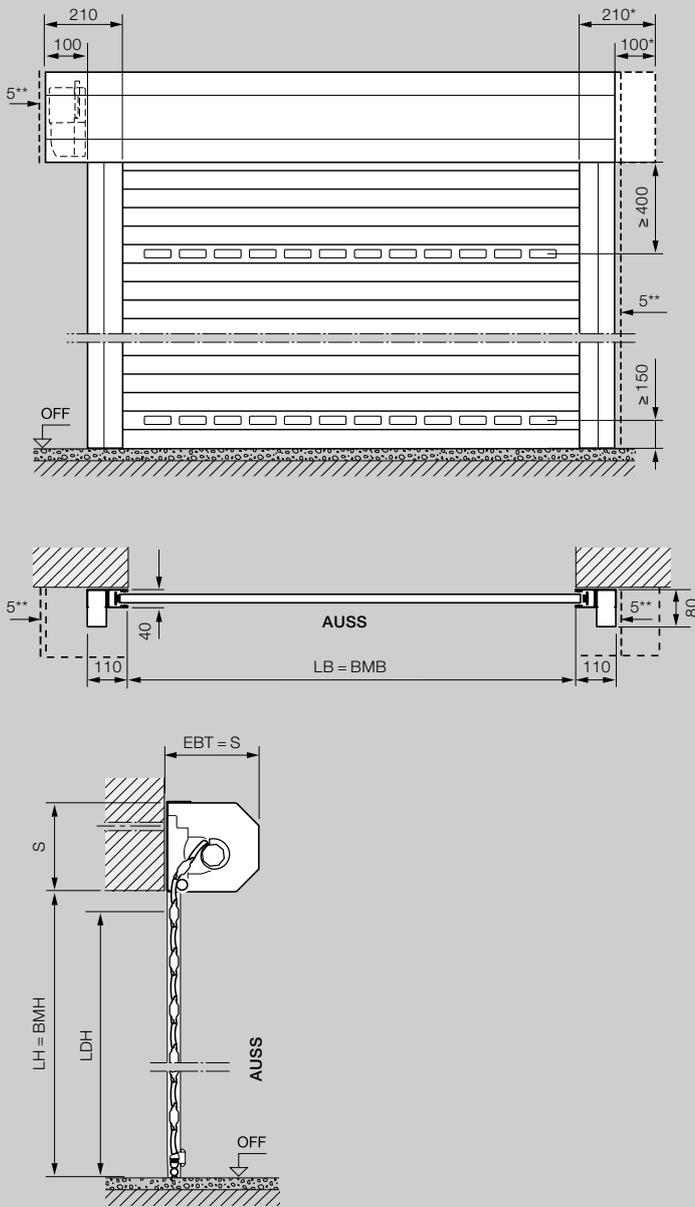

## Explicaciones

BMB	Ancho de pedido
BMH	Alto de pedido
LB	Luz de ancho libre
LH	Luz de alto libre
LDB	Ancho de luz de paso libre
LDH	Alto de luz de paso libre
RAMB	Ancho exterior total
RAMH	Alto exterior total
EBT	Profundidad de montaje
S	Dintel necesario
SBH	Alto de tarja de dintel adicional
OFF	Canto superior del suelo acabado
AUSS	Exterior

### Profundidad de montaje EBT

Hasta alto de puerta	290 mm
2300 mm	
Desde alto de puerta	335 mm
2301 mm	

### Dintel necesario S / tarja de dintel adicional SBH

Hasta alto de puerta	290 mm
2300 mm	
Desde alto de puerta	335 mm
2301 mm	

### Alto de luz de paso libre /

#### Ancho de luz de paso libre LDH/LDB

Alto (con automatismo)	LH - 60 mm
Alto (accionamiento manual)	LH - 125 mm
Ancho	LB

### Espacio lateral necesario

Puerta enrollable exterior,	115 mm
lado de automatismo	215 mm

### Clases de carga de viento

Hasta ancho de puerta de	Clase 5
3000 mm	
Hasta ancho de puerta de	Clase 4
3500 mm	
Hasta ancho de puerta de	Clase 3
4500 mm	
Desde ancho de puerta	Clase 2
4500 mm	

### Estanqueidad contra lluvia torrencial

	Clase 2
--	---------



\* Para un aspecto equilibrado puede pedirse el cubretambor en versión simétrica.

\*\* Mín. 5 mm de distancia a la tarja de dintel / carril-guía

# PUERTA CORREDERA DE TECHO ROLLMATIC OD: MEDIDAS Y DATOS TÉCNICOS





## Puerta corredera de techo

Montaje detrás del hueco, vista del lado de anclaje

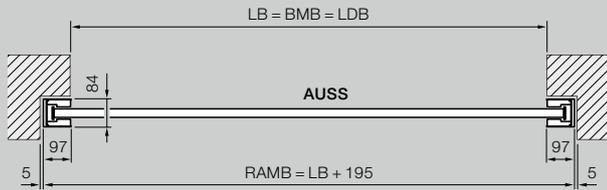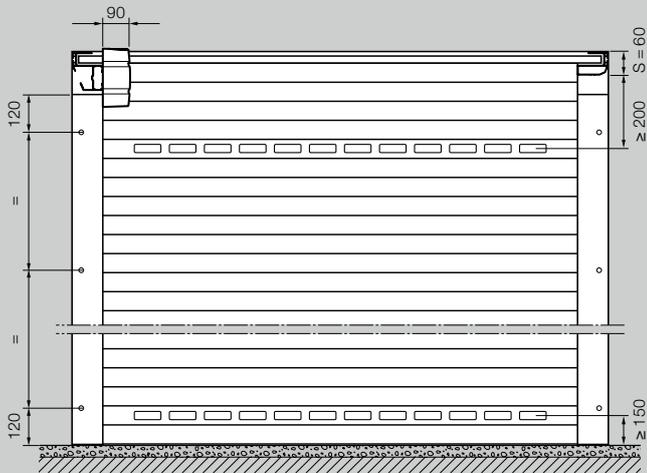

## Puerta corredera de techo

Montaje en el hueco, vista interior

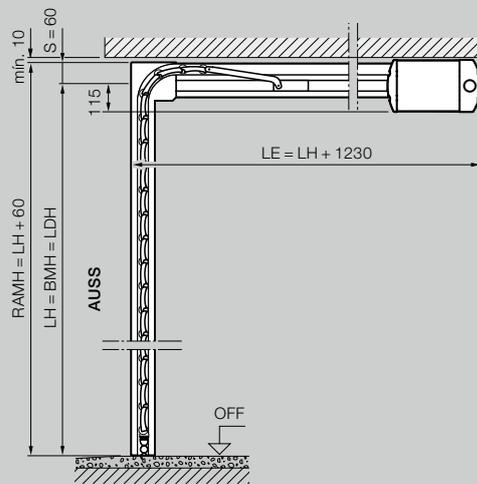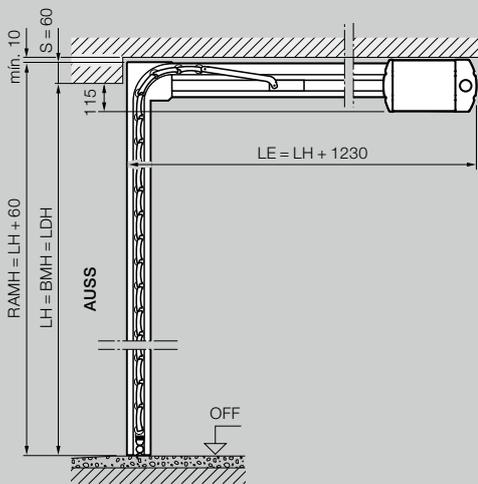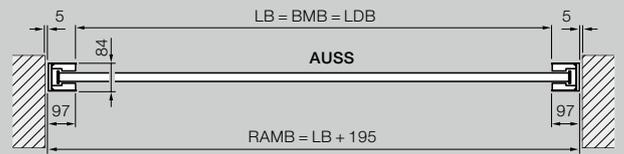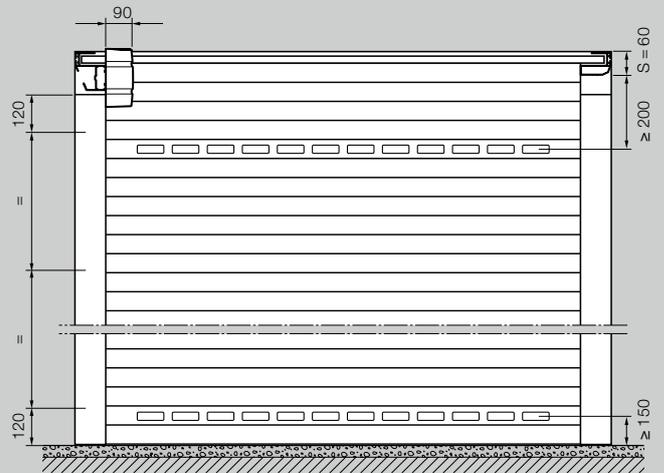




### Campo de medidas de la puerta corredera de techo Rollmatic OD\*

Luz de alto libre (LH)	3000									
	2875									
	2750									
	2625									
	2500									
	2375									
	2250									
	2125									
	2000									
	1875									
1700										
	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500
	Luz de ancho libre (LB)									

\* Para el montaje enrasado dentro del hueco con tarja 95:  
LB máx. 3150 mm, LH máx. 2700 mm

# Puerta corredera de techo

Montaje enrasado dentro del hueco con tarja 95

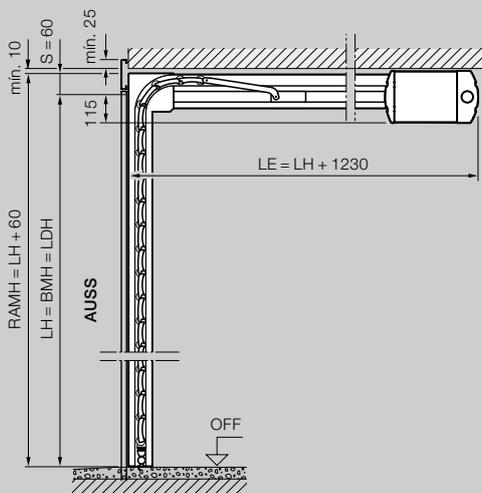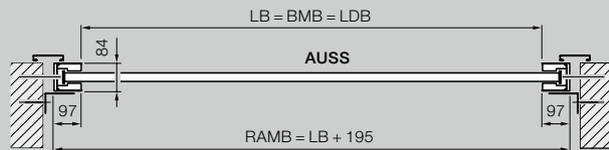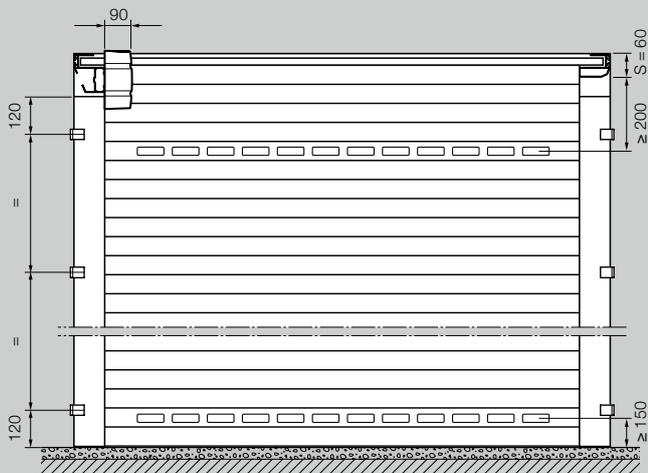

## Explicaciones

- BMB Ancho de pedido
- BMH Alto de pedido
- LB Luz de ancho libre
- LH Luz de alto libre
- LDB Ancho de luz de paso libre
- LDH Alto de luz de paso libre
- LMB Medida de muro libre, ancho
- RAMB Ancho exterior total
- RAMH Alto exterior total
- LE Profundidad libre con automatismo
- S Dintel necesario
- OFF Canto superior del suelo acabado
- AUSS Exterior

**Espacio lateral necesario** 102 mm

### Clase de carga de viento


- Hasta ancho de puerta de 3000 mm Clase 3
- Hasta ancho de puerta de 3500 mm Clase 2

**Estanqueidad contra lluvia torrencial** Clase 2

# PUERTA PEATONAL LATERAL: MEDIDAS Y DATOS TÉCNICOS


Puerta peatonal lateral con cerco de bloque

Montaje detrás del hueco, apertura hacia el interior

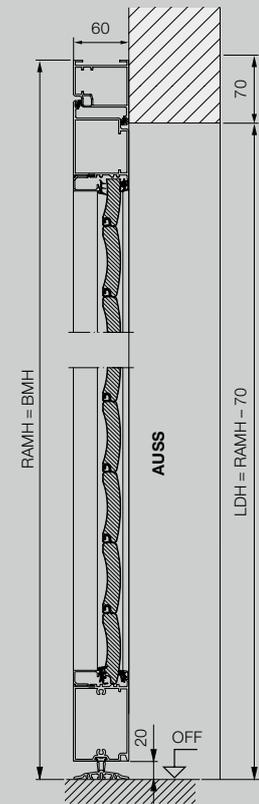





Puerta peatonal lateral con cerco de bloque

Montaje en el hueco, apertura hacia el interior

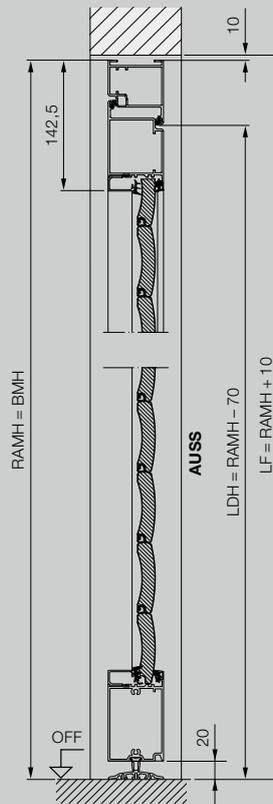


Puerta peatonal lateral con cerco de bloque

Montaje en el hueco, apertura hacia el exterior

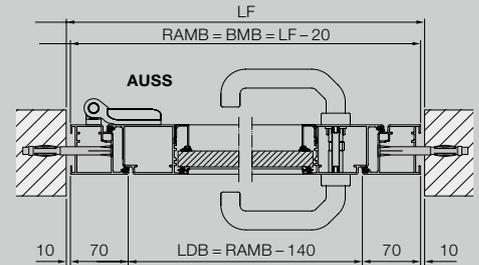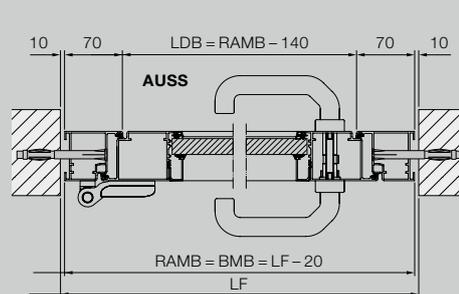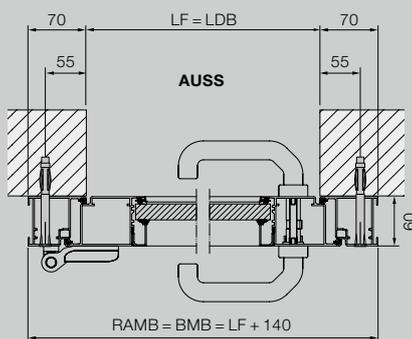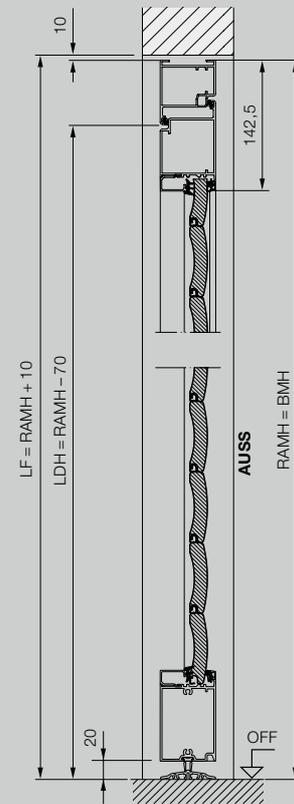




### Puerta peatonal lateral con cerco angular

Fijación interior, apertura hacia el interior

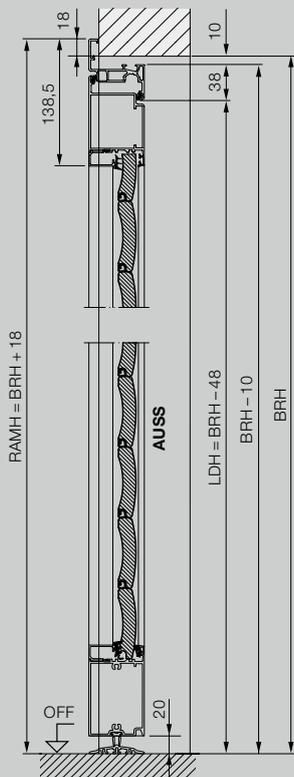

### Puerta peatonal lateral con cerco angular

Fijación exterior, apertura hacia el exterior

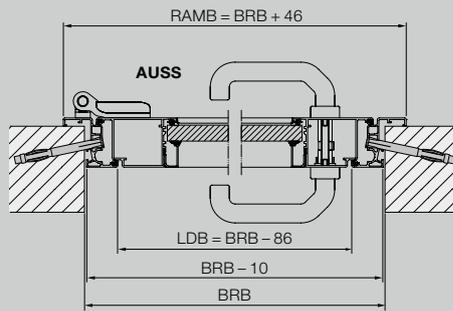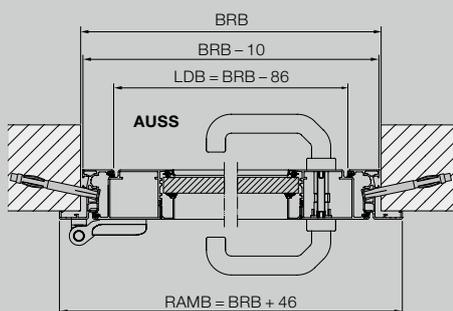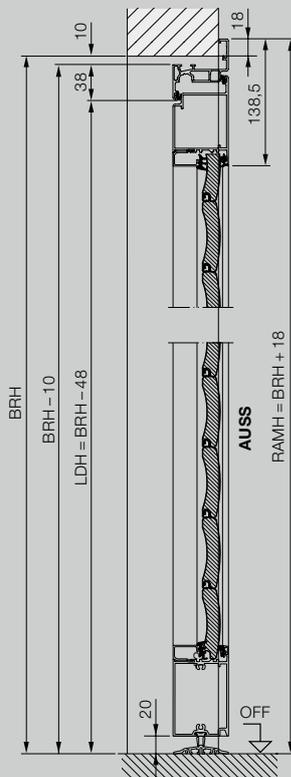

### Explicaciones

- BRB Ancho de obra
- BRH Alto de obra
- BMB Ancho de pedido
- BMH Alto de pedido
- LDB Ancho de luz de paso libre
- LDH Alto de luz de paso libre
- LF Medida de acabado libre
- RAMB Ancho exterior total
- RAMH Alto exterior total
- OFF Canto superior del suelo acabado
- AUSS Exterior

#### Material

Marco de la hoja y cerco de perfiles de aluminio extruido con revestimiento de paneles de puerta enrollable, posición de los paneles diferentes de las puertas de garaje enrollables, disposición del acristalamiento y rejilla de ventilación a juego con la puerta de garaje enrollable RollMatic.



HÖRMANN

# Experimente la auténtica calidad de Hörmann en obra nueva y reforma

Con Hörmann podrá planificar óptimamente. Las soluciones adaptadas cuidadosamente entre sí le ofrecen los mejores productos con una elevada funcionalidad para todos los ámbitos.

- **Puertas de garaje**

Se adaptan perfectamente a su estilo personal: puertas basculantes o seccionales de acero o madera.

- **Automatismos para puertas**

Disfrute la comodidad y seguridad antiintrusión con los automatismos para puertas de garaje y cancelas de Hörmann. Con los automatismos para puerta también podrá disfrutar esta comodidad en su hogar.

- **Puertas de entrada**

En nuestro amplio programa de puertas de entrada encontrará el modelo adecuado para todas sus necesidades y exigencias.

- **Puertas de acero**

Las sólidas puertas para todas las zonas de la casa, desde el sótano hasta la buhardilla.



Puertas de garaje y automatismos



Puerta de entrada Thermo65 / Thermo46



Puertas de acero

# Hörmann: Máxima calidad



Hörmann KG Amshausen, Alemania



Hörmann KG Antriebstechnik, Alemania



Hörmann KG Brandis, Alemania



Hörmann KG Brockhagen, Alemania



Hörmann KG Dissen, Alemania



Hörmann KG Eckelhausen, Alemania



Hörmann KG Freisen, Alemania



Hörmann KG Ichttershausen, Alemania



Hörmann KG Werne, Alemania



Hörmann Alkmaar B.V., Países Bajos



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonia



Hörmann Beijing, China



Hörmann Tianjin, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, EE.UU.



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, EE.UU.



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., India

El Grupo Hörmann es el único fabricante en el mercado internacional que ofrece todos los elementos principales de construcción de fabricación propia. El material se fabrica en centros altamente especializados y con métodos y técnicas al más alto nivel. Mediante una red especializada de distribución y servicio en Europa y con presencia en América y Asia, Hörmann es para usted el interlocutor internacional más capacitado para grandes proyectos de construcción con una calidad incondicional.

**PUERTAS DE GARAJE**  
**AUTOMATISMOS**  
**PUERTAS INDUSTRIALES**  
**EQUIPAMIENTOS PARA CARGA Y DESCARGA**  
**PUERTAS PEATONALES**  
**CERCOS**

**HÖRMANN**